

PITTI

CERAMICHE  
**GRAZIA**



PITTI

CERAMICHE  
**GRAZIA**



# PITTI

PITTI, prodotto tecnico con colori di tendenza, corredato da pezzi e accessori a tinta unita o decorati, offre la possibilità di una vasta gamma di combinazioni e di pose, permettendo di creare progetti dal design dinamico e originale.

Gres porcellanato tutta massa con superficie già trattata R9, antiscivolo, adatto a tutti gli ambienti, utilizzabile sia come rivestimento che come pavimento.

Prodotto versatile e resistente, ideale per ambienti dal design contemporaneo ma anche per una rivisitazione di interni d'epoca.

*PITTI, a technical product with trendy colours, furnished with plain or decorated pieces and accessories. It offers a wide range of combinations and installations, allowing you to create projects with both dynamic and original designs.*

*Full-body porcelain stoneware with pretreated R9 surfaces, non-slip, suitable for all environments, usable both as a covering and as a floor tile.*

*Versatile and resistant product, ideal for locations with a contemporary design but also for a reinterpretation of vintage interiors.*



PITTI


salvia

30x30 ottagono salvia  
12,20x12,20 tozzetto salvia






PITTI

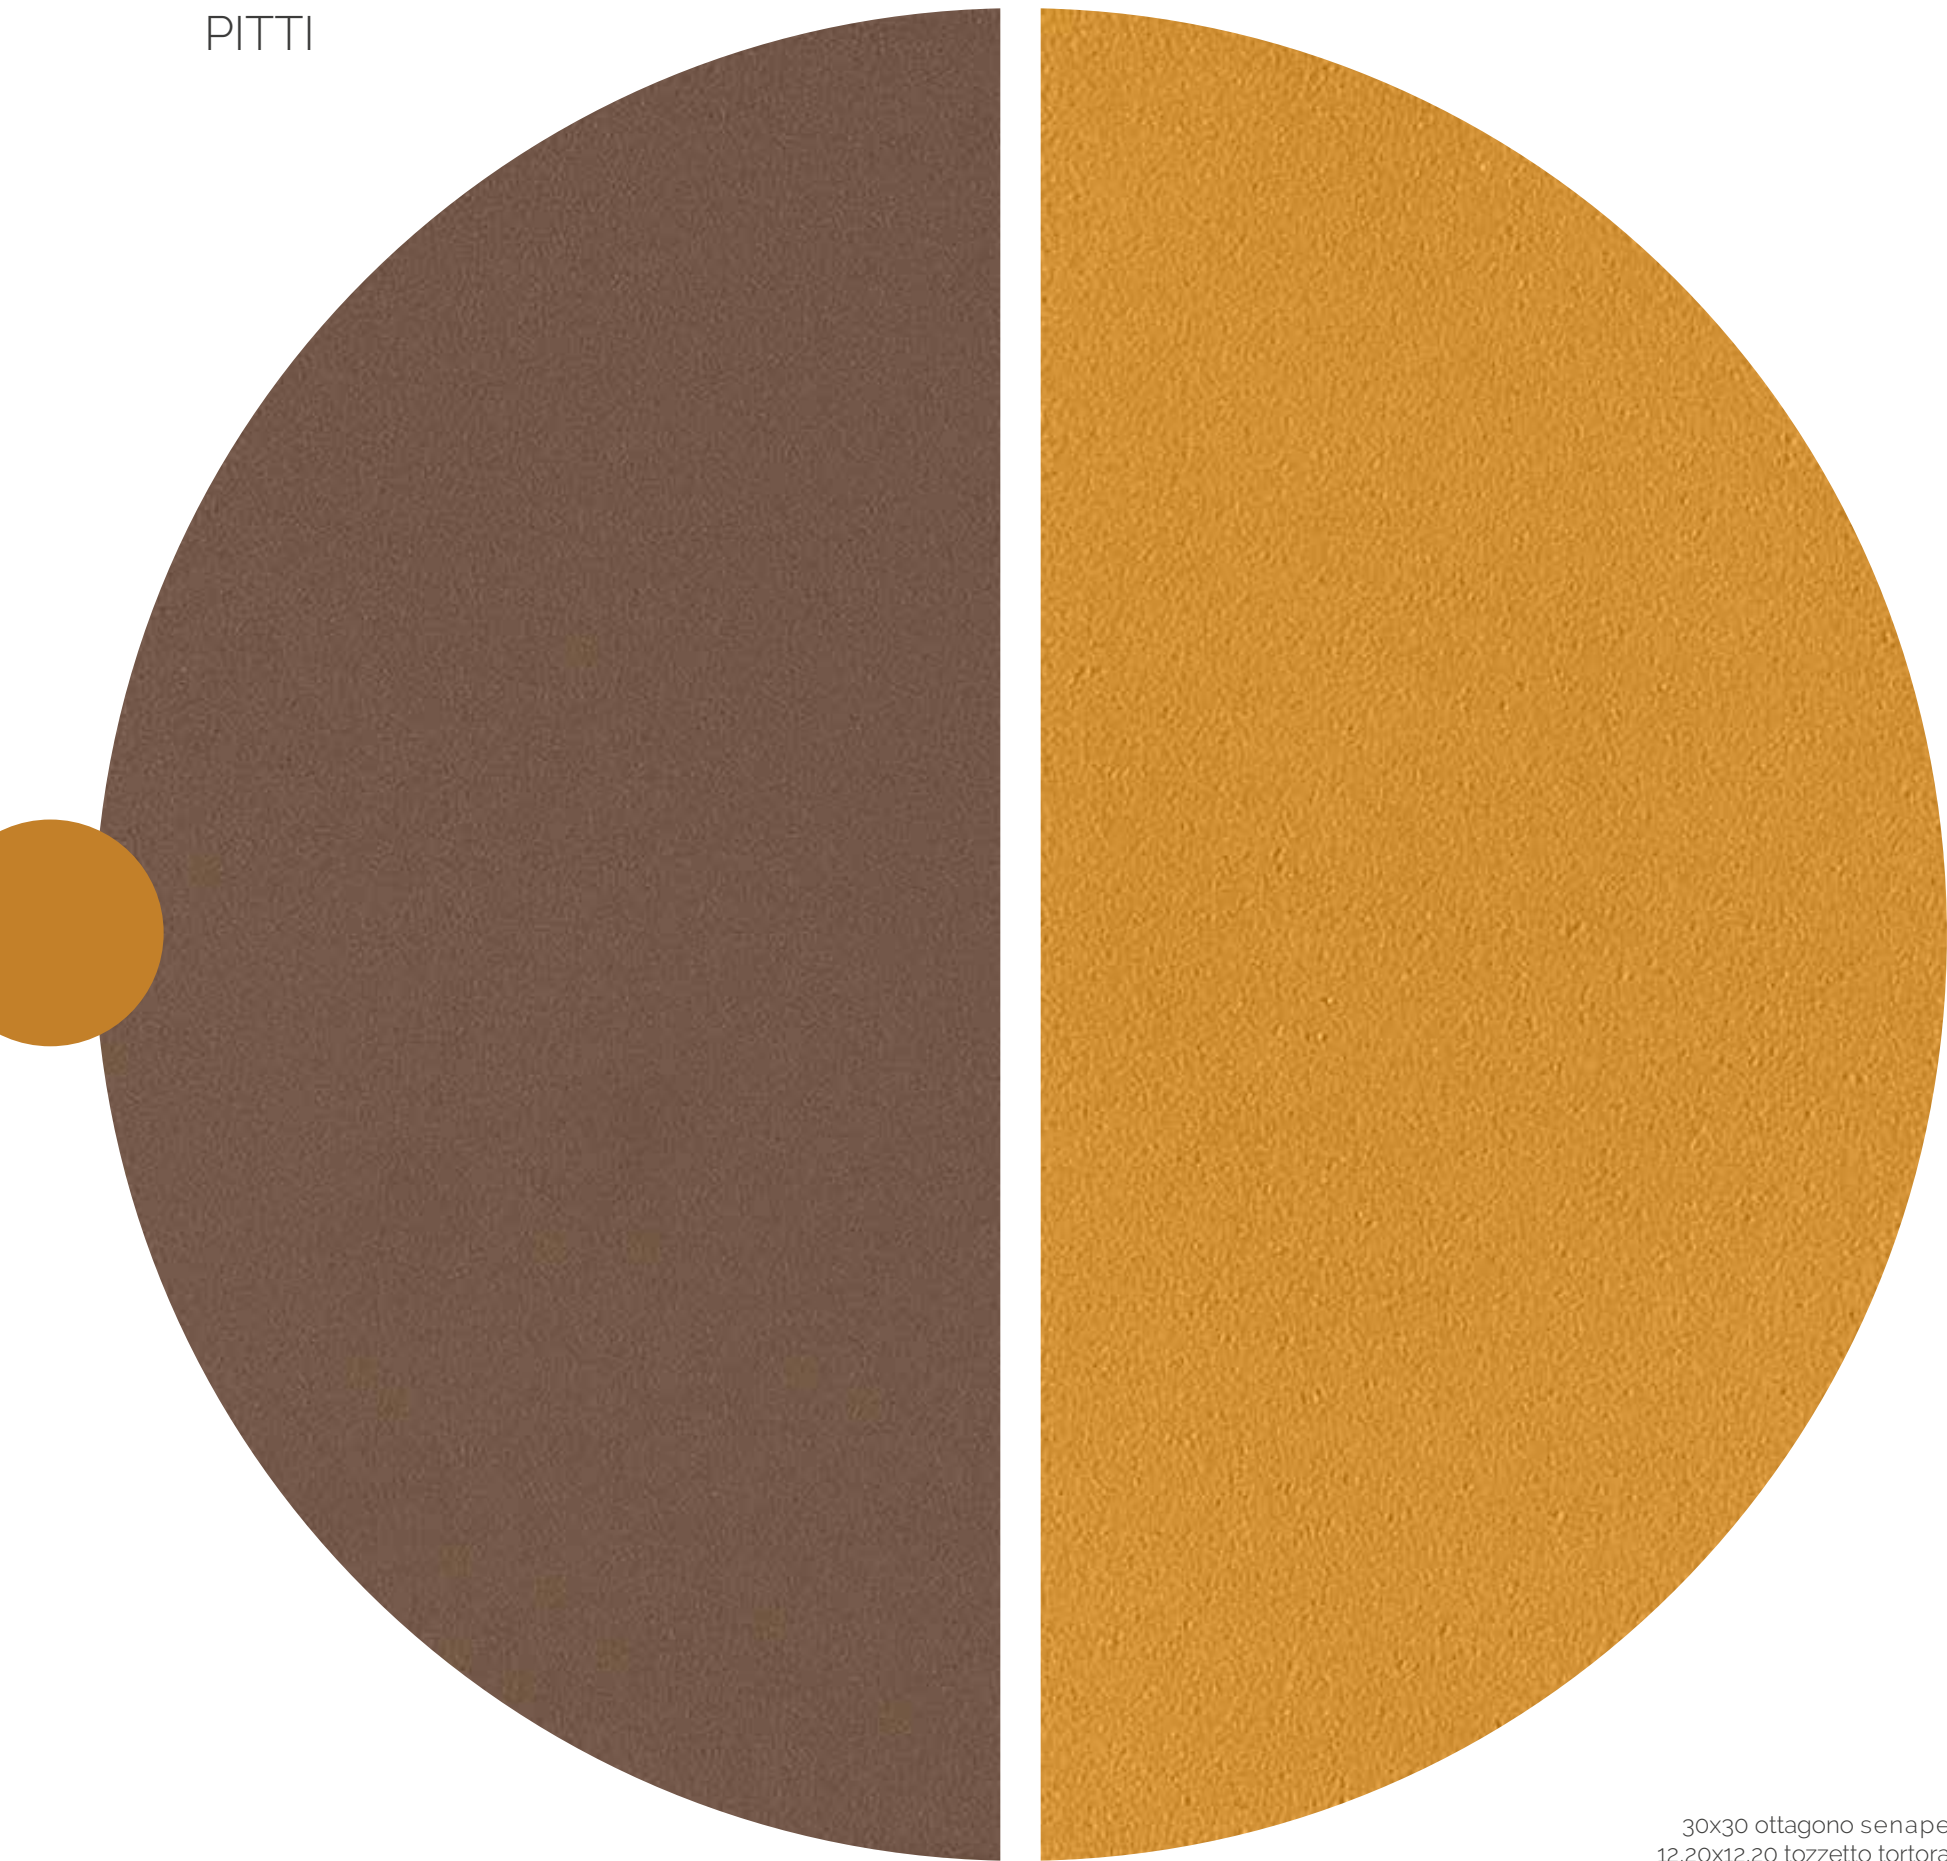


30x30 ottagono senape  
12,20x12,20 tozzetto tortora



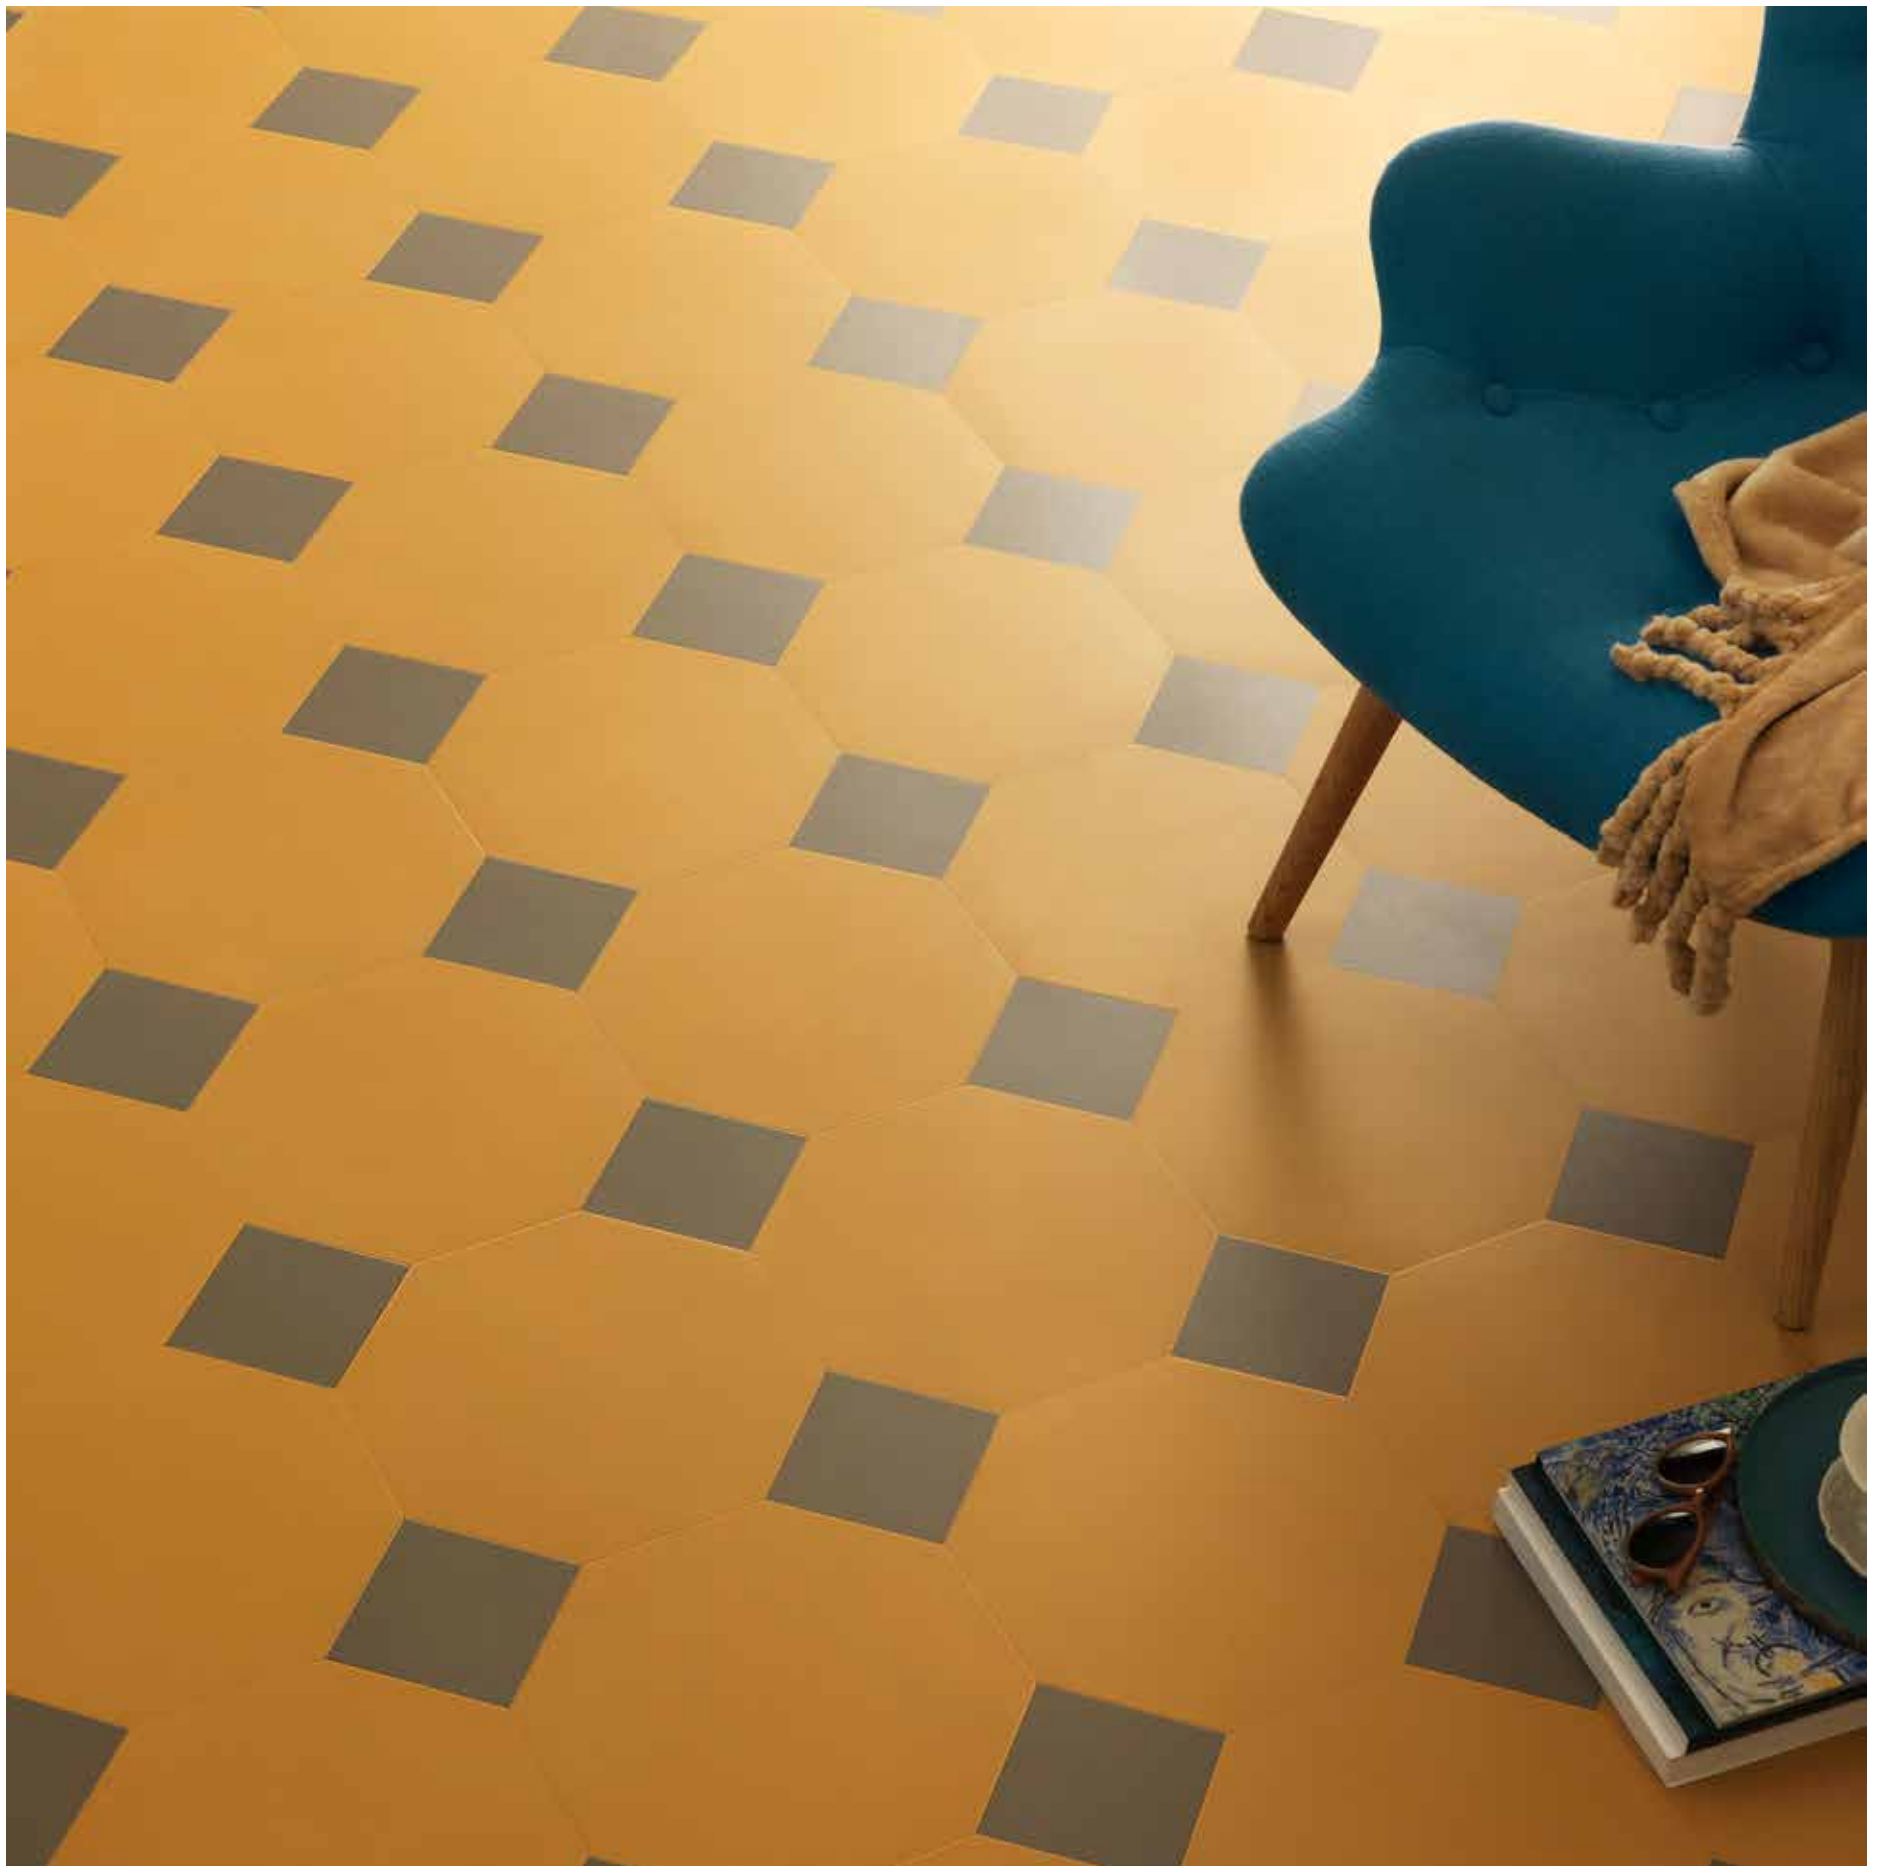

PITTI

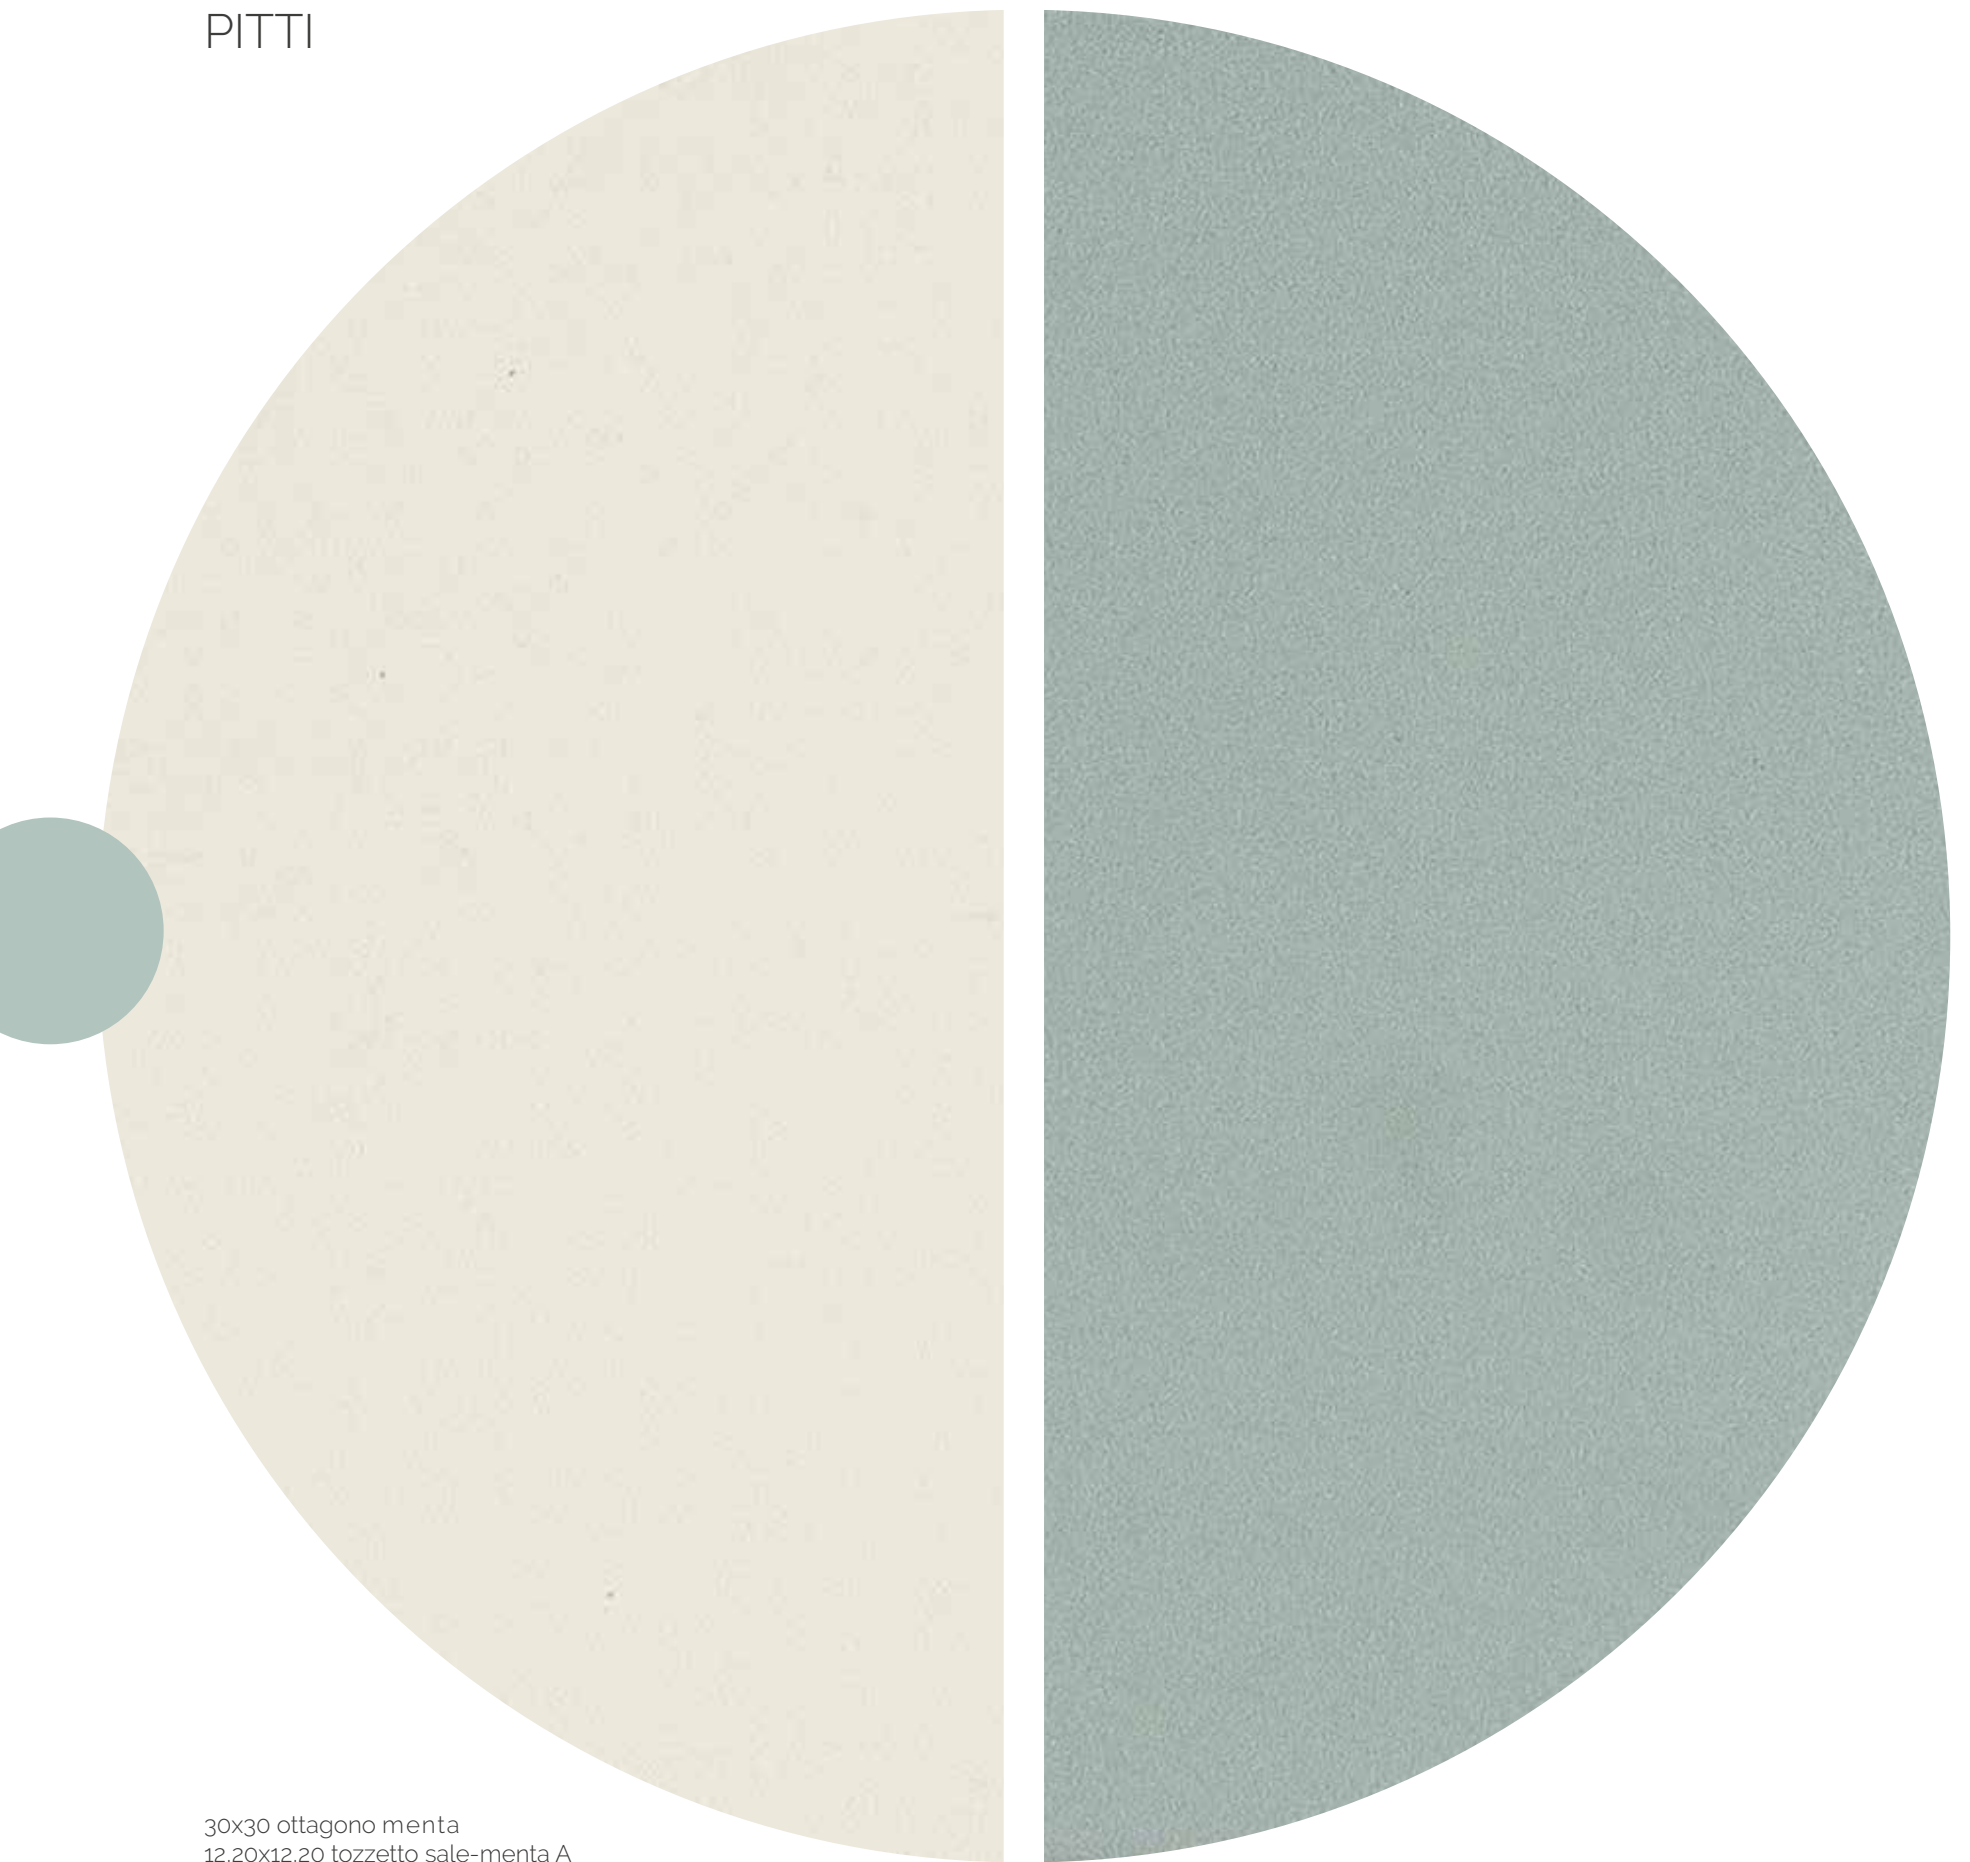

30x30 ottagono menta  
12,20x12,20 tozzetto sale-menta A





PITTI

carbone


30x30 ottagono sale-carbone B  
12,20x12,20 tozzetto sale  
30X30 coal Retròz








PITTI

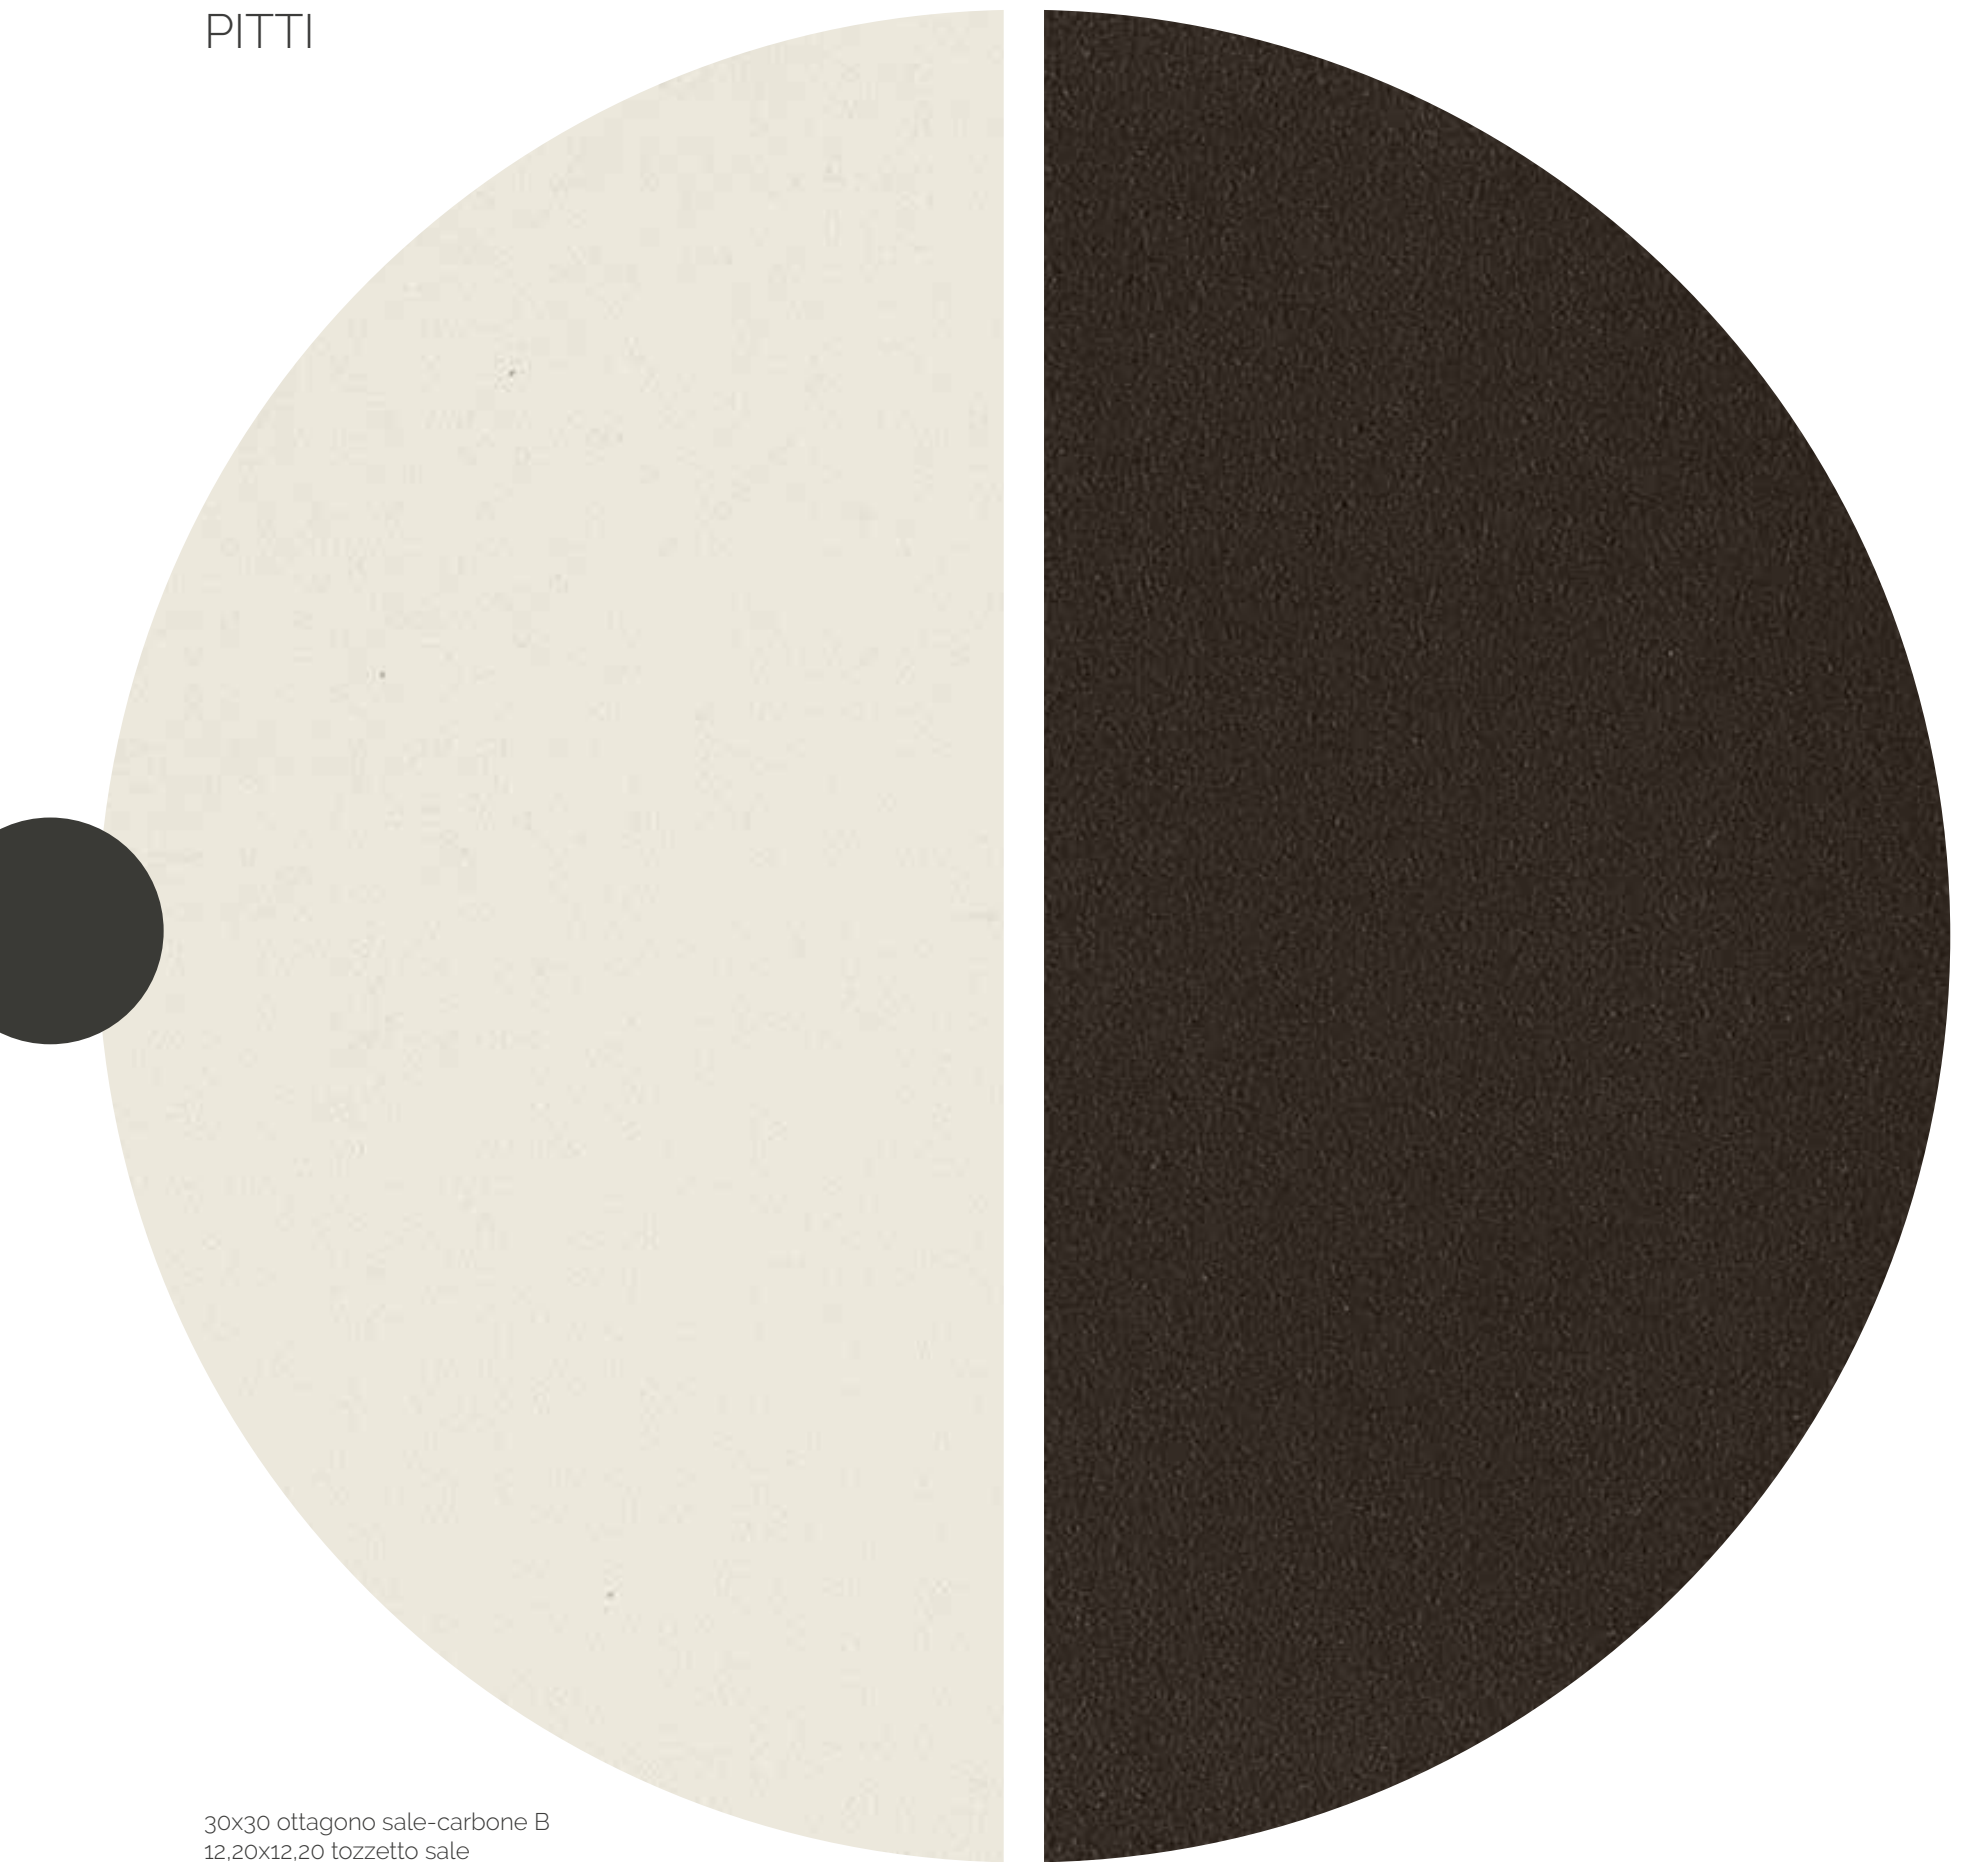

30x30 ottagono sale-carbone B  
12,20x12,20 tozzetto sale





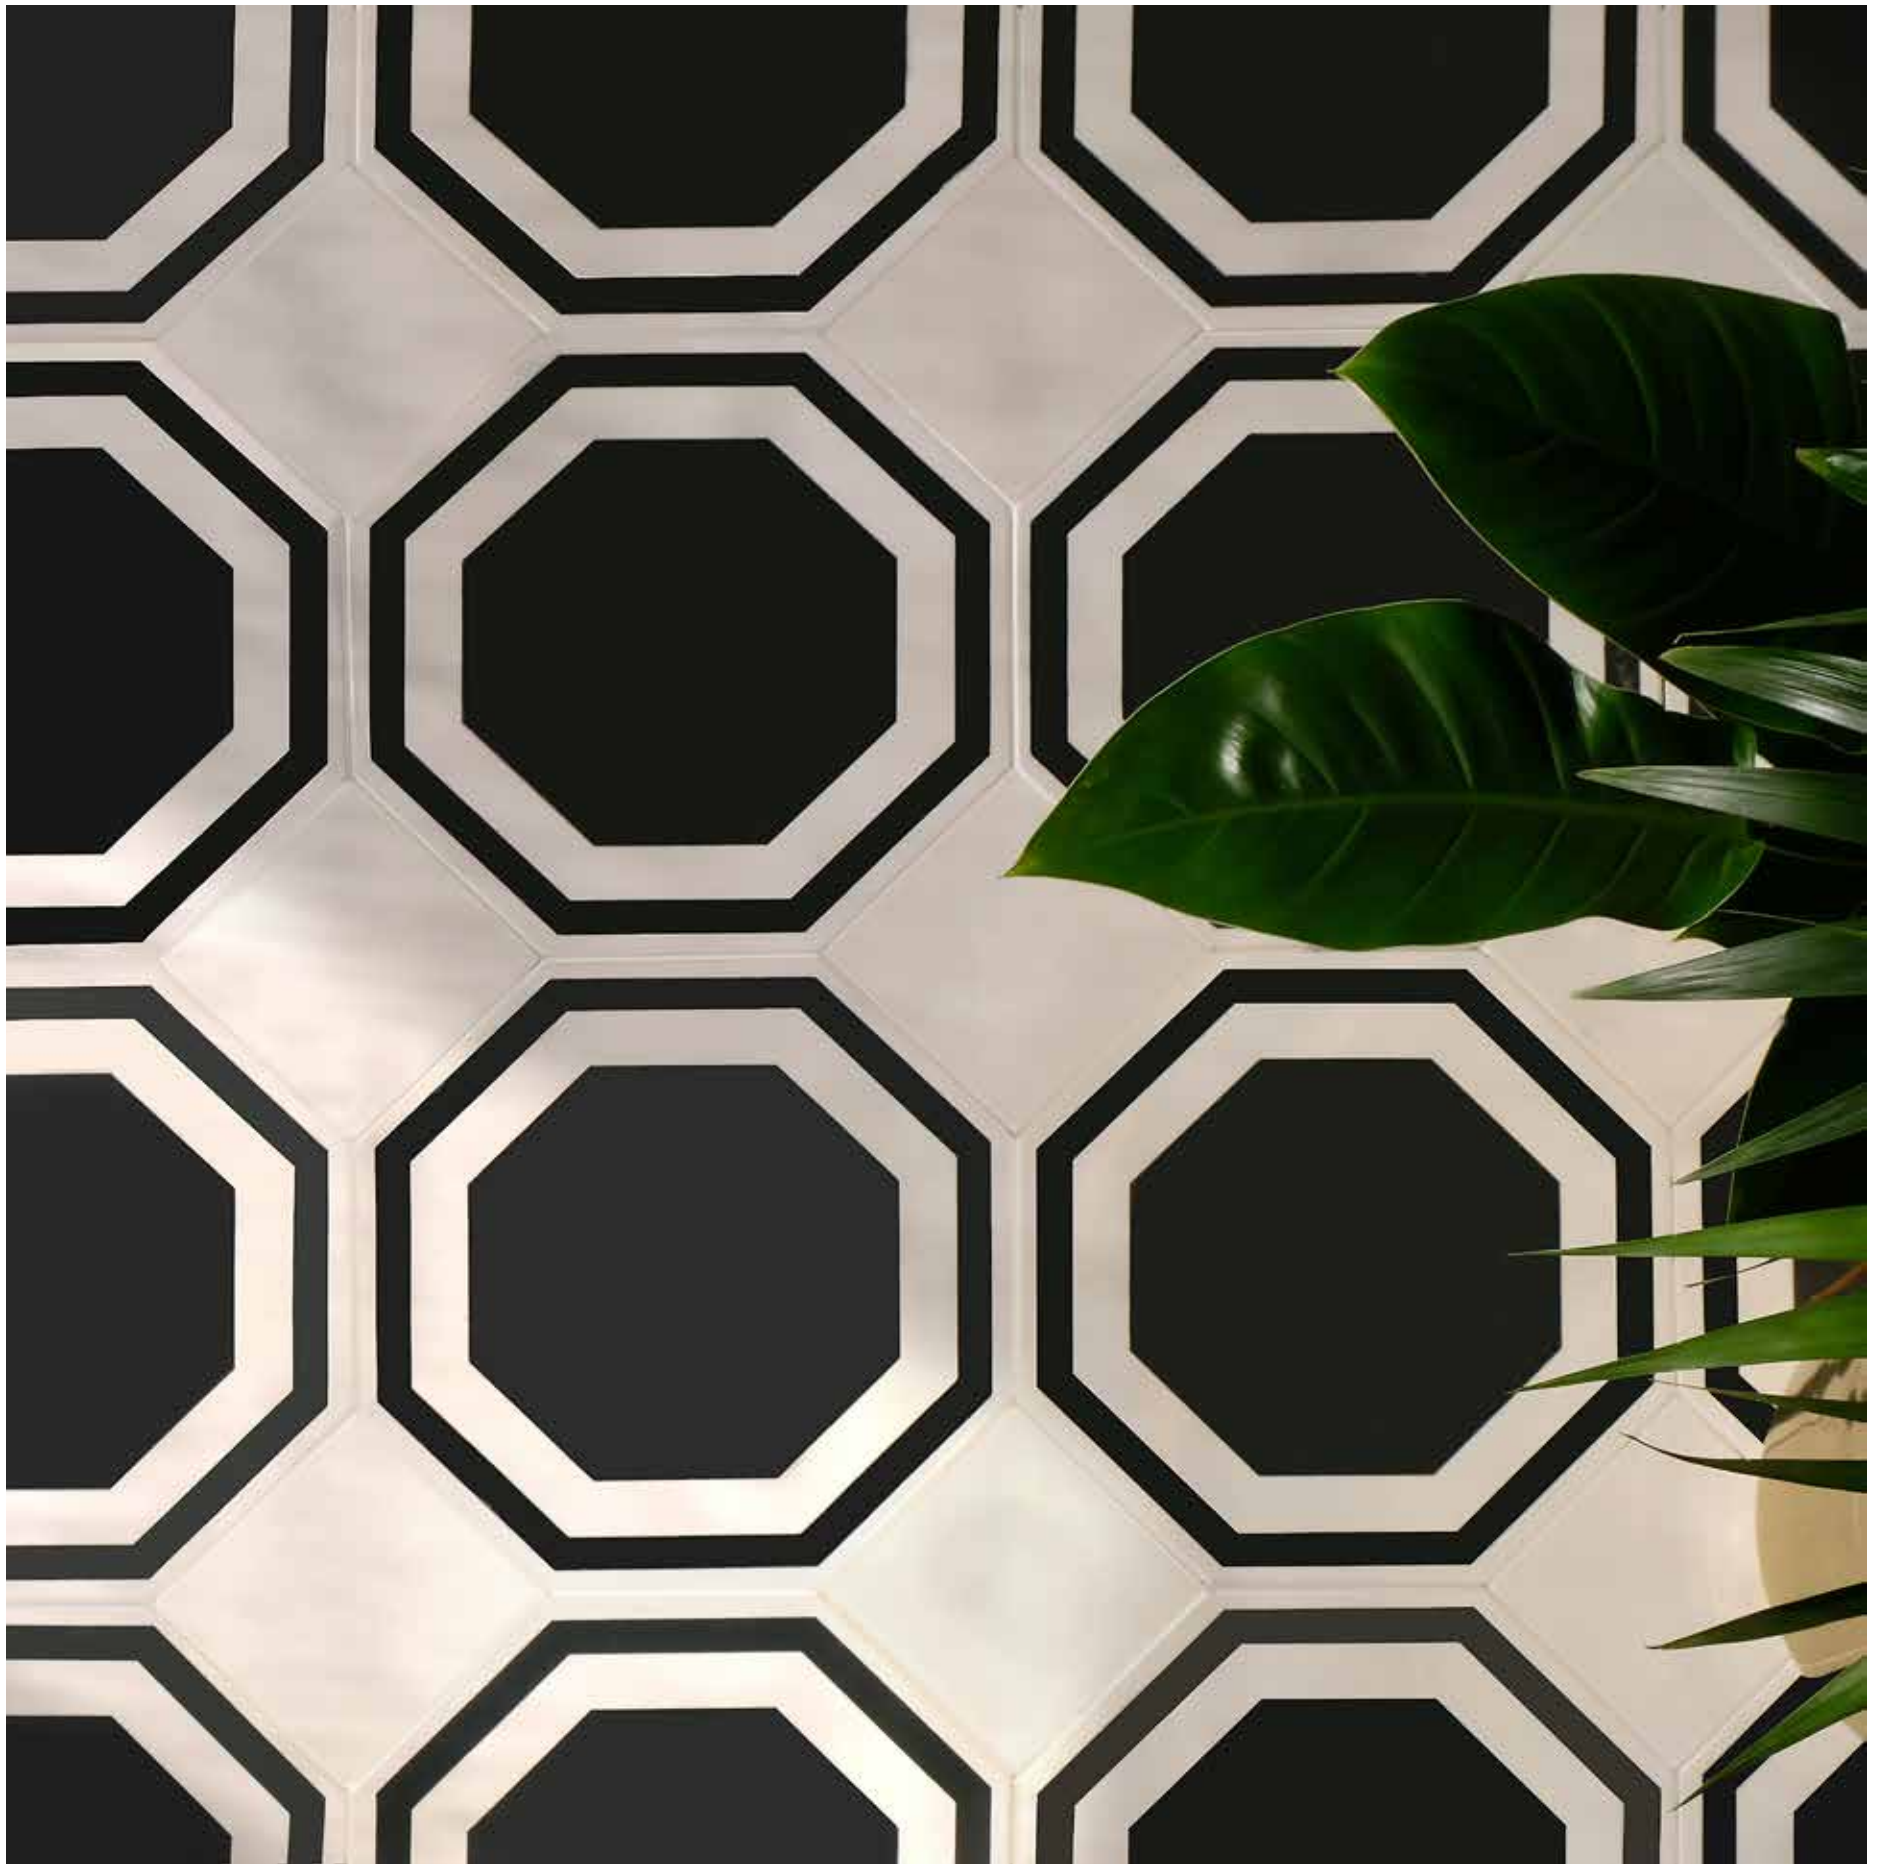

# PITTI

30x30  
ottagono

12,2x12,2  
tozzetto

30x30  
ottagono A

12,2x12,2  
tozzetto B

30x30  
ottagono B

12,2x12,2  
tozzetto A

sale



PIT1 **132**mq.



TPI1 **64**pz.


carbone



PIT2 **132**mq.




TPI2 **64**pz.



PIT26A **108**mq.



TPI26B **80**pz.



PIT26B **108**mq.



TPI26A **80**pz.


cielo



PIT3 **132**mq.



TPI3 **64**pz.



PIT13A **108**mq.



TPI13B **80**pz.




PIT13B **108**mq.



TPI13A **80**pz.


salvia



PIT4 **132**mq.




TPI4 **64**pz.



PIT74A **108**mq.



TPI74B **80**pz.



PIT74B **108**mq.



TPI74A **80**pz.

tortora



PIT5 **132**mq.



TPI5 **64**pz.

cemento




PIT6 **132**mq.



TPI6 **64**pz.


menta



PIT7 **132**mq.



TPI7 **64**pz.



PIT17A **108**mq.



TPI17B **80**pz.




PIT17B **108**mq.



TPI17A **80**pz.


senape



PIT8 **132**mq.



TPI8 **64**pz.



PIT8gA **108**mq.



TPI8gB **80**pz.




PIT8gB **108**mq.



TPI8gA **80**pz.

cotto



PIT9 **132**mq.



TPI9 **64**pz.



12,2x12,2  
tozzetto A

30x30  
ottagono B

12,2x12,2  
tozzetto B


30x30  
ottagono A

12,2x12,2  
tozzetto

30x30  
ottagono




TPI105A **80**pz.



PIT105B **108**mq.



TPI105B **80**pz.



PIT105A **108**mq.



TPI10 **64**pz.



PIT10 **132**mq.

sabbia



34,5x34,5  
mosaico

SIGNORIA\*



MOP16 **58**pz.

PONTE VECCHIO\*



MOP13 **58**pz.


BOBOLI\*



MOP74 **58**pz.

\* 3 schemi di posa predefiniti  
con personalizzazione colore  
a scelta  
\* 3 preset laying schemes with  
colour customization at your  
choosing

mosaici



30x30  
ottagono

posa: 1 pezzo 30x30, 1 pezzo 12,2x12,2 tozzetto  
pezzi a mq: 11,1 pz 30x30 ottagonona - 11,1 pz 12,2x12,2 tozzetto  
installation: 1 pc 30x30 ottagonona, 1 pc 12,2x12,2 tozzetto  
pieces x m2: 11,1 pcs 30x30 ottagonona - 11,1 pcs 12,2x12,2 tozzetto

La posa senza fuga è fortemente sconsigliata, consigliamo fughe di almeno 3 mm.  
Laying edge-to-edge without joints is strongly discouraged, we suggest laying with a joint of at least 3 mm.



spessore:  
thickness:

ca. 8mm  
ca. "0,3

smalto matt  
matt glaze

#### LISTA IMBALLAGGI PER BOX - PACKING LIST X BOX

descrizione <i>description</i>	kg.	pz.	mq.	box pallet	kg. pallet
30x30 ottagonona	21	15	1,127	20	420
12,2x12,2 tozzetto	0,26	34	0,507	-	-
34,5x34,5 mosaico	2,00	6	0,714	-	-



## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	normativa standard	valore richiesto required standards	Ceramiche Grazia
<i>dimensioni dimensions</i>			
lunghezza e larghezza <i>length and width</i>	UNI-EN ISO 10545-2	±0,6%	conforme <i>conforming</i>
spessore/dimensione <i>thickness/size</i>	UNI-EN ISO 10545-2	±5%	conforme <i>conforming</i>
rettilinearità dei lati <i>straightness of sides</i>	UNI-EN ISO 10545-2	±0,5%	conforme <i>conforming</i>
ortogonalità <i>rectangularity</i>	UNI-EN ISO 10545-2	±0,5%	conforme <i>conforming</i>
planarità svergolamento <i>surface flatness</i>	UNI-EN ISO 10545-2	±0,5%	conforme <i>conforming</i>
<i>resistenza alla flessione resistance of rupture</i>			
carico di rottura <i>breaking strength</i>	UNI-EN ISO 10545-4	>1300 N (≥7,5 mm) >700 N (<7,5 mm)	conforme <i>conforming</i>
modulo di rottura <i>modulus of rupture</i>	UNI-EN ISO 10545-4	>35 N/mm <sup>2</sup> (≥7,5 mm)	conforme <i>conforming</i>
resistenza all'abrasione profonda <i>abrasion resistance</i>	UNI-EN ISO 10545-6	max 175 mm <sup>2</sup>	conforme <i>conforming</i>
resistenza all'abrasione delle piastrelle smaltate <i>abrasion resistance in glazed tiles</i>	UNI-EN ISO 10545-7	-	PEI IV (6000 giri)
assorbimento d'acqua <i>water absorption</i>	UNI-EN ISO 10545-3	≤0,5%	conforme <i>conforming</i>
resistenza dei colori alla luce <i>colour resistance to ligh</i>	DIN 51094	-	
resistenza agli sbalzi termici <i>thermal shock resistance</i>	UNI-EN ISO 10545-9	-	resistente <i>resistant</i>
resistenza al gelo <i>frost resistance</i>	UNI-EN ISO 10545-12	-	resistente <i>resistant</i>
resistenza al cavillo <i>crazing resistance</i>	UNI-EN ISO 10545-11	-	resistente <i>resistant</i>
resistenza alle macchie <i>resistance to stains</i>	UNI-EN ISO 10545-14	classe 3 min <i>class 3 min</i>	classe 5 <i>class 5</i>
resistenza chimica <i>resistance to chemical attack</i>	UNI-EN ISO 10545-13	GB min	garantita <i>unaffected</i>
piombo e cadmio rilasciati <i>lead and cadmium given off</i>	UNI-EN ISO 10545-15	metodo disponibile <i>test method available</i>	metodo disponibile <i>test method available</i>
scivolosità <i>slipperines</i>	DIN 51130	-	Rg
scivolosità (pendulum test) <i>slipperines (pendulum test)</i>	BS 7976-2	-	34 bagnato <i>34 wet</i>
scivolosità di superfici bagnate a piedi nudi <i>slipperines on wet surfaces barefoot</i>	DIN 51097	-	B
reazione al fuoco <i>reaction to fire</i>	UNI-EN ISO 13501-1	-	A1-A1 <sub>FL</sub>
variazione di tono <i>shade variation</i>	-	-	V2

## GRES PORCELLANATO SMALTATO - GLAZED PORCELAIN

piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento  $E_b \leq 0,5\%$   
*dry-pressed ceramic tiles with water absorption  $E_b \leq 0,5\%$*

caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice G gruppo BI<sub>o</sub> GL  
*quality characteristics according to control test of EN14411:2013 appendix G group BI<sub>o</sub> GL*

CERAMICHE  
**GRAZIA**

Ceramiche Grazia s.p.a. via Radici in Piano, 71 - 41043 Corlo (Modena) Italy - tel. 059.740.0611 - info@ceramichegrazia.it

[www.ceramichegrazia.it](http://www.ceramichegrazia.it)